

my¹ne



**portes coulissantes
télescopiques**

LUCE T

Les portes coulissantes télescopiques Luce T répondent parfaitement aux besoins d'automatisation dans les contextes où l'espace latéral à l'ouverture de passage est limité. Également disponibles dans la version à deux vantaux (100+100 kg) ou à quatre vantaux (70+70+70+70 kg).




LUCE T



télécharger
instructions et certificats
LUCE T

www.myoneautomation.com

Automatisme pour portes coulissantes dotées de chariots à trois roues, pour garantir la grande stabilité des vantaux et la facilité de réglage en hauteur tout comme en profondeur. L'automatisme est doté de centrale de commande avec écran alphanumérique à LED, alimentation switching full range (100-240 V 50/60 Hz) et chargeur de batteries. La présence d'un connecteur USB permet de mettre à jour facilement et rapidement le firmware et permet également de copier de manière immédiate les paramètres et les logiques de fonctionnement sur une nouvelle installation. Fonctionnement continu garanti.

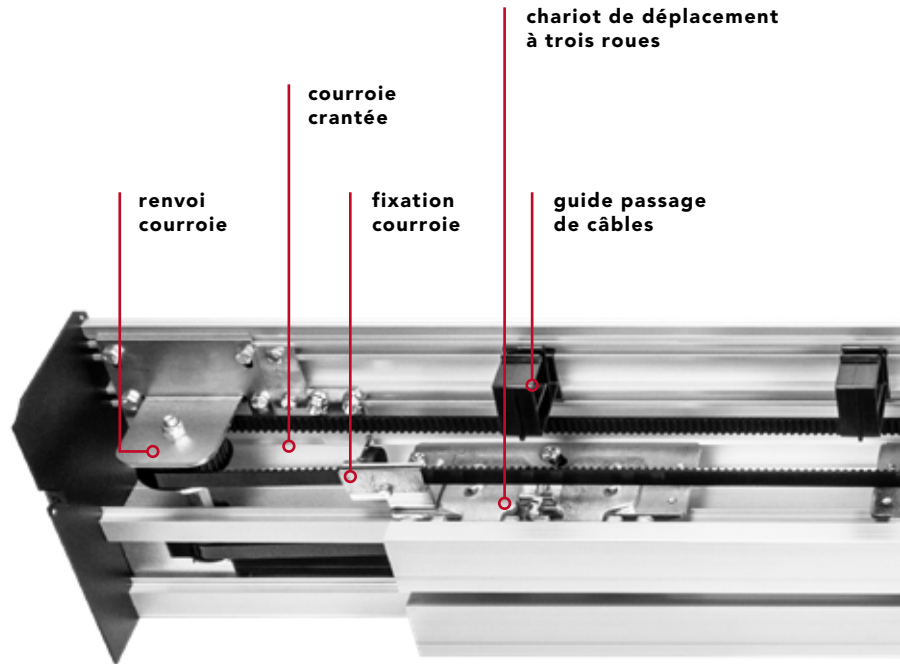

2 vantaux
poids maxi
100 + 100 kg




4 vantaux
poids maxi
70 + 70 + 70 + 70 kg

données techniques


alimentation	full range 100÷240 Vac I 50/60 Hz
absorption	70 W
absorption en stand-by	3 W
alimentation accessoires	24 Vdc = / 1 A max
vitesse maxi 2 vantaux	0,8 m/s
vitesse maxi 4 vantaux	1,6 m/s
portée maxi 2 vantaux	100 + 100 kg
portée maxi 4 vantaux	70 + 70 + 70 + 70 kg
type et fréquence d'utilisation	fonctionnement continu = 100 %
température ambiante	-15°C / +50°C
indice de protection	IP20
sauvegarde des données	clé USB

pré-assemblées télescopiques

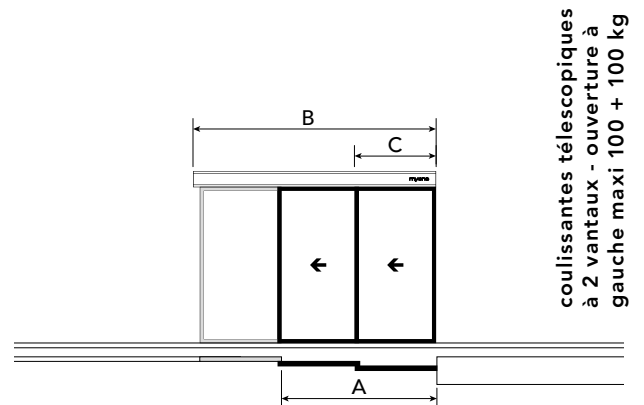


	A	B	C	
LUCET1902FL	1180 mm	1900 mm	2x	666 mm
LUCET2102FL	1320 mm	2100 mm	2x	730 mm
LUCET2502FL	1590 mm	2500 mm	2x	860 mm
LUCET2902FL	1850 mm	2900 mm	2x	995 mm
LUCET3302FL	2120 mm	3300 mm	2x	1130 mm
LUCET3702FL	2385 mm	3700 mm	2x	1260 mm
LUCET4202FL	2710 mm	4200 mm	2x	1430 mm
LUCET5002FL	3250 mm	5000 mm	2x	1695 mm
LUCET6502FL	4250 mm	6500 mm	2x	2195 mm

(* Les valeurs de l'ouverture de passage (A) et du vantail (C) sont indicatives et tiennent compte d'une marge d'environ 50 mm.

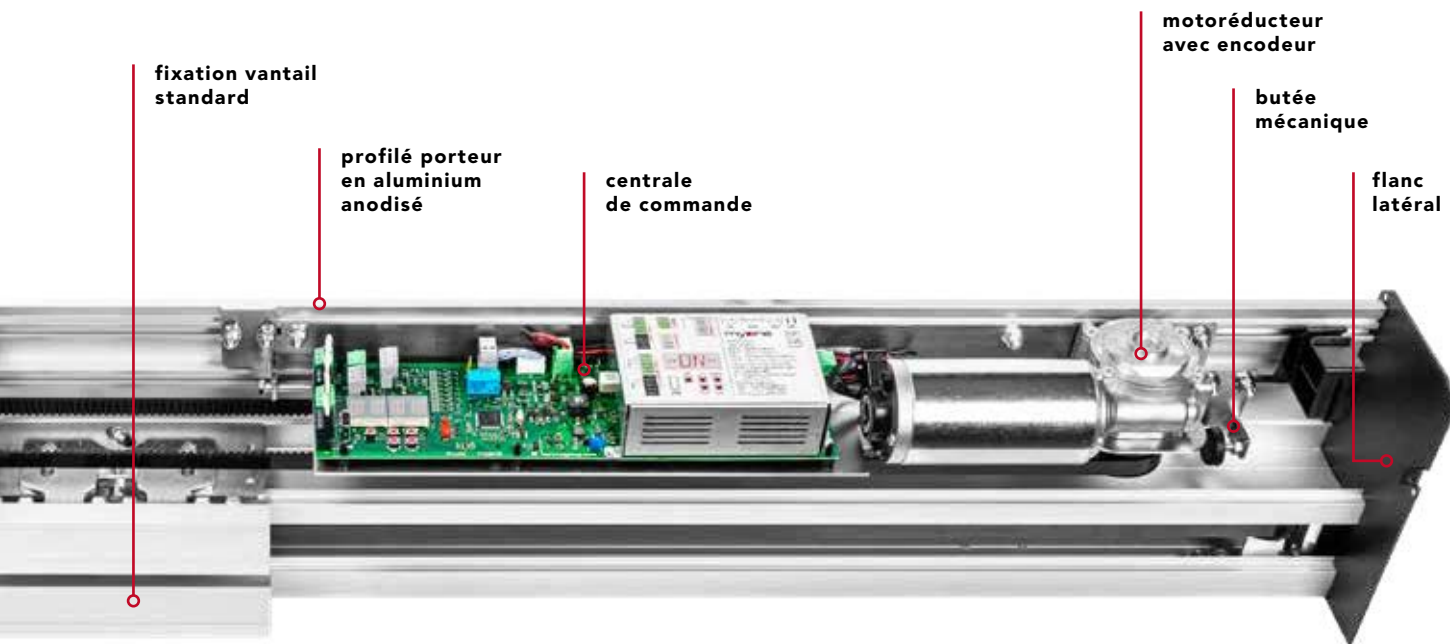


coulissantes télescopiques à 2 vantaux - ouverture à droite maxi 100 + 100 kg

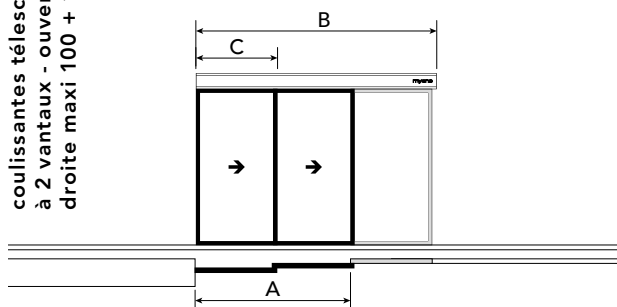

	A	B	C
LUCET1902FR	1180 mm	1900 mm	2x 666 mm
LUCET2102FR	1320 mm	2100 mm	2x 730 mm
LUCET2502FR	1590 mm	2500 mm	2x 860 mm
LUCET2902FR	1850 mm	2900 mm	2x 995 mm
LUCET3302FR	2120 mm	3300 mm	2x 1130 mm
LUCET3702FR	2385 mm	3700 mm	2x 1260 mm
LUCET4202FR	2710 mm	4200 mm	2x 1430 mm
LUCET5002FR	3250 mm	5000 mm	2x 1695 mm
LUCET6502FR	4250 mm	6500 mm	2x 2195 mm

coulissantes télescopiques 4 vantaux poids maxi 70 + 70 + 70 + 70 kg

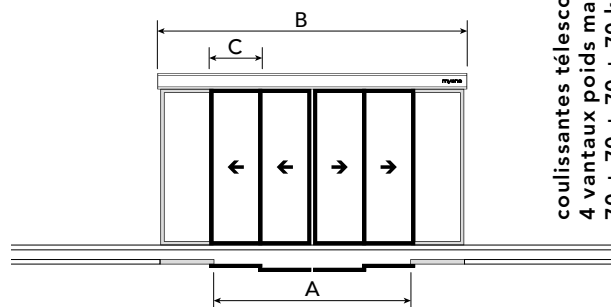

	A	B	C
LUCET2904F	1860 mm	2900 mm	4x 510 mm
LUCET3304F	2120 mm	3300 mm	4x 580 mm
LUCET3704F	2390 mm	3700 mm	4x 648 mm
LUCET4204F	2725 mm	4200 mm	4x 730 mm
LUCET5004F	3260 mm	5000 mm	4x 865 mm
LUCET6504F	4260 mm	6500 mm	4x 1110 mm

l'automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants : centrale de commande | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement à trois roues | profilé de soutien et profilé de carter en aluminium anodisé | renvoi de courroie | butée mécanique de fin de course | fixation vantail standard | courroie | passage de câbles | kit visserie | flancs latéraux



accessoires pour vantaux avec châssis - profilés myone



01FE0018

Patin de guidage au sol.



01FE0018T

Patin de guidage au sol pour vantail mobile rapide. - droite/gauche

accessoires pour vantaux avec châssis - profilés standard



01AL0011

Guide au sol en aluminium.



01FE0018

Patin de guidage au sol.



01FE0018T

Patin de guidage au sol pour vantail mobile rapide. - droite/gauche

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à percer



99AC0004

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à percer. - L. 1000 mm



99AC0005

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à percer. - L. 1500 mm



99AC0006

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à percer. - L. 2000 mm



01FE0050


Patin pour vantail vitré en acier inox.



01FE0050T


Patin de guidage au sol pour vantail mobile rapide. - droite/gauche

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à pince



99AC0001 - 1000 mm
99AC0002 - 1500 mm
99AC0003 - 2000 mm

Kit pour fixation vantail vitré (10-12 mm) à pince.



99AC0007 - 1000 mm
99AC0008 - 1500 mm
99AC0009 - 2000 mm

Kit pour fixation inférieure vantail vitré (10-12 mm) à pince, avec brosse.



01FE0018

Patin de guidage au sol.



01FE0018TG

Patin de guidage au sol pour vantail mobile rapide. - droite/gauche



accessoires



99BA0003

Kit batteries de secours avec câblages et bride.



99EB0001

Kit verrou moteur avec cordon de déblocage.



99EB0003


Kit verrou moteur d'urgence avec cordon de déblocage.



01FE0059


Boitier pour déblocage externe.

schéma technique
section automatisme

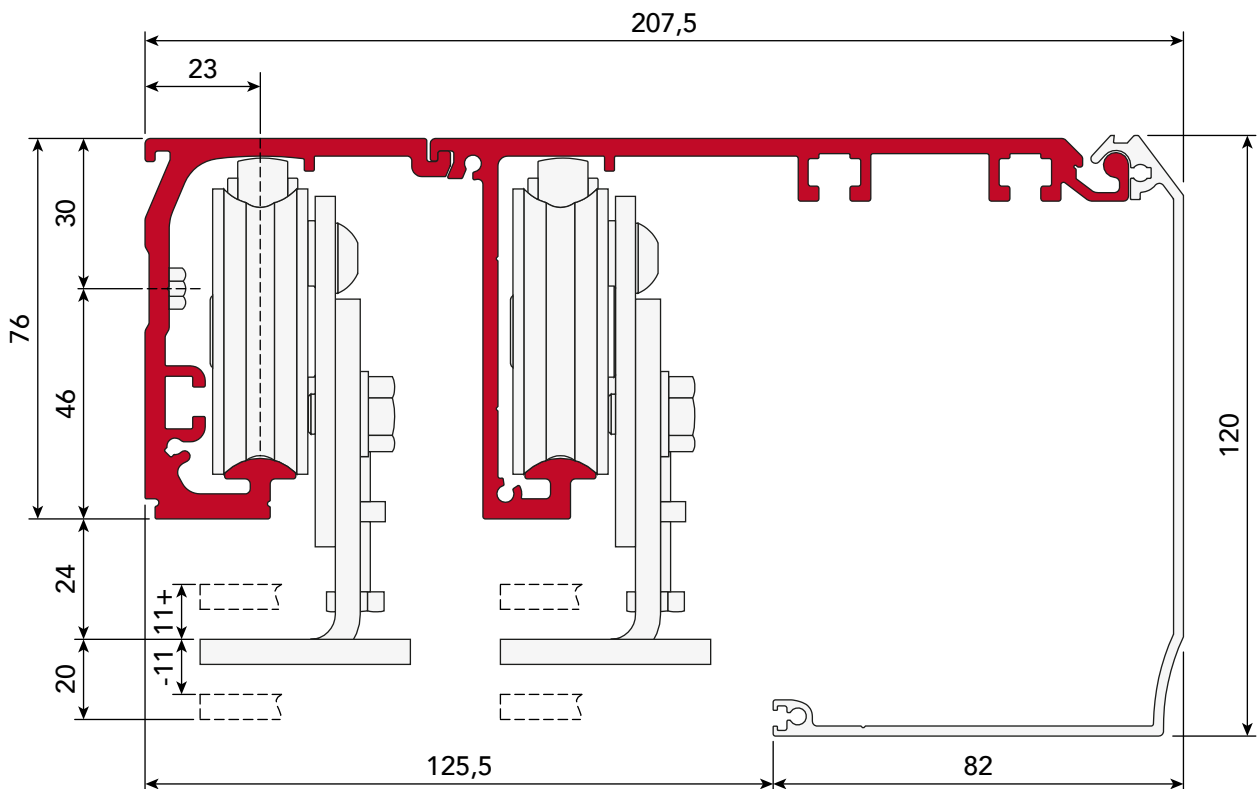




entrée avec profilés myone M30

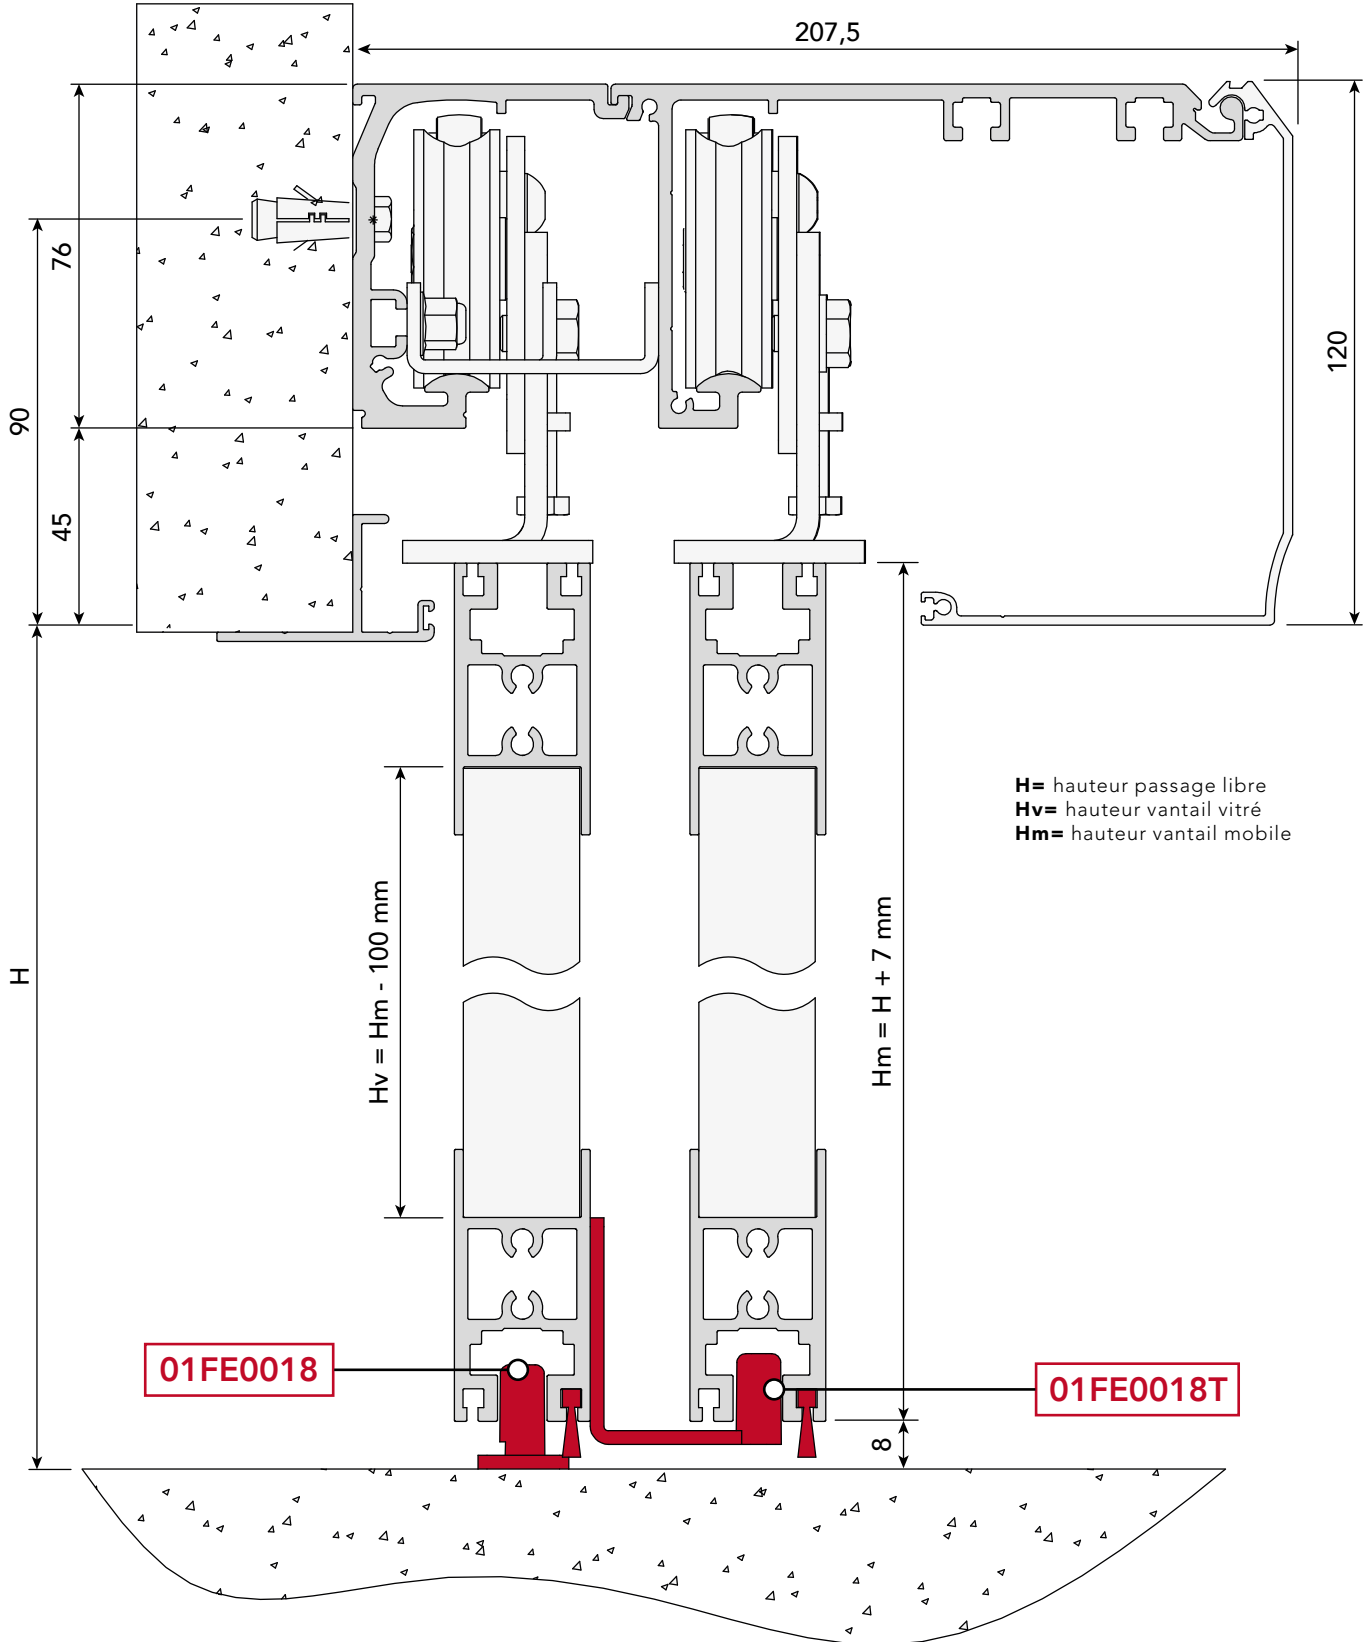




entrée avec profilés standard

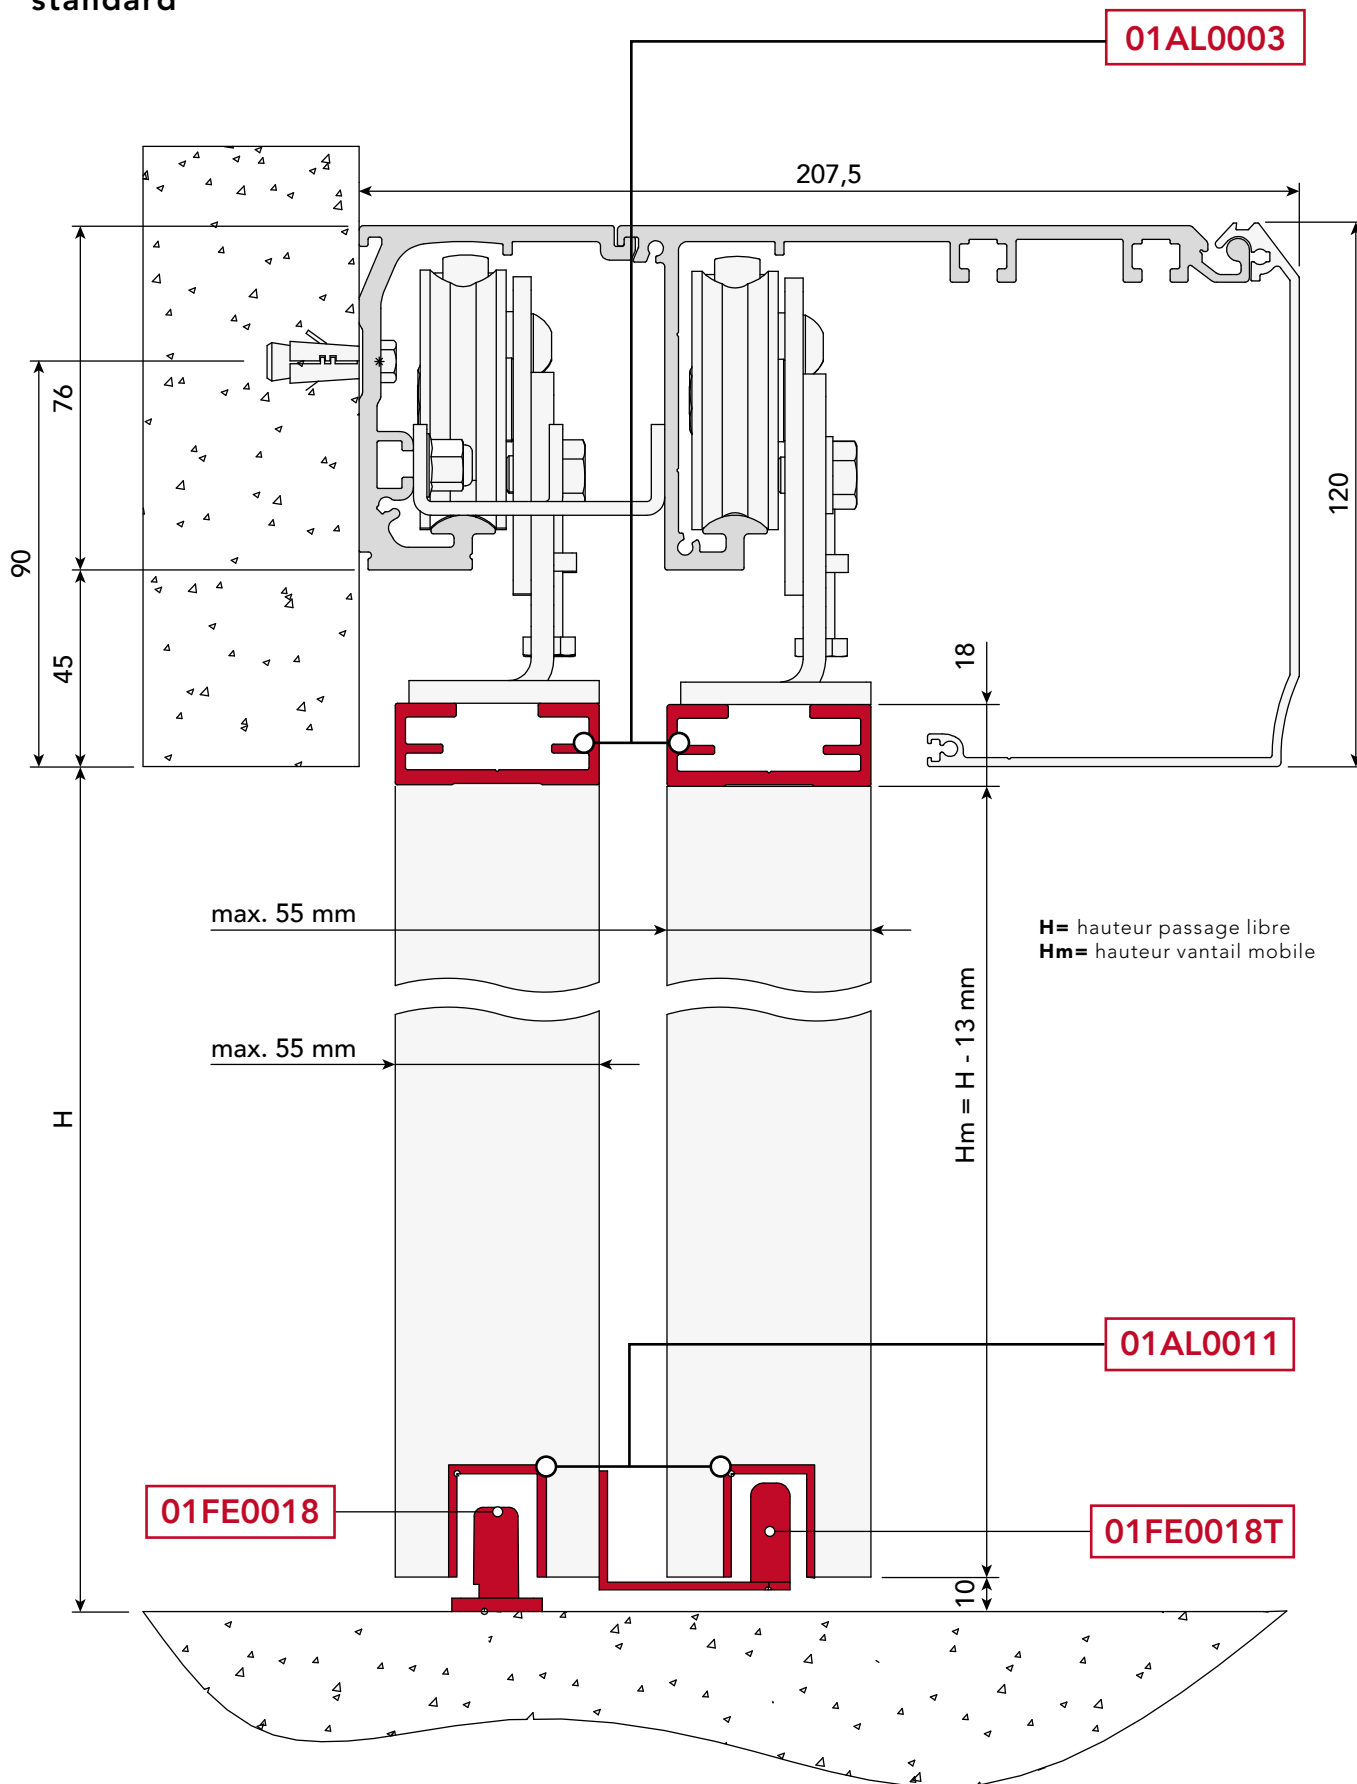




entrée avec profilé
fixation vitre à percer

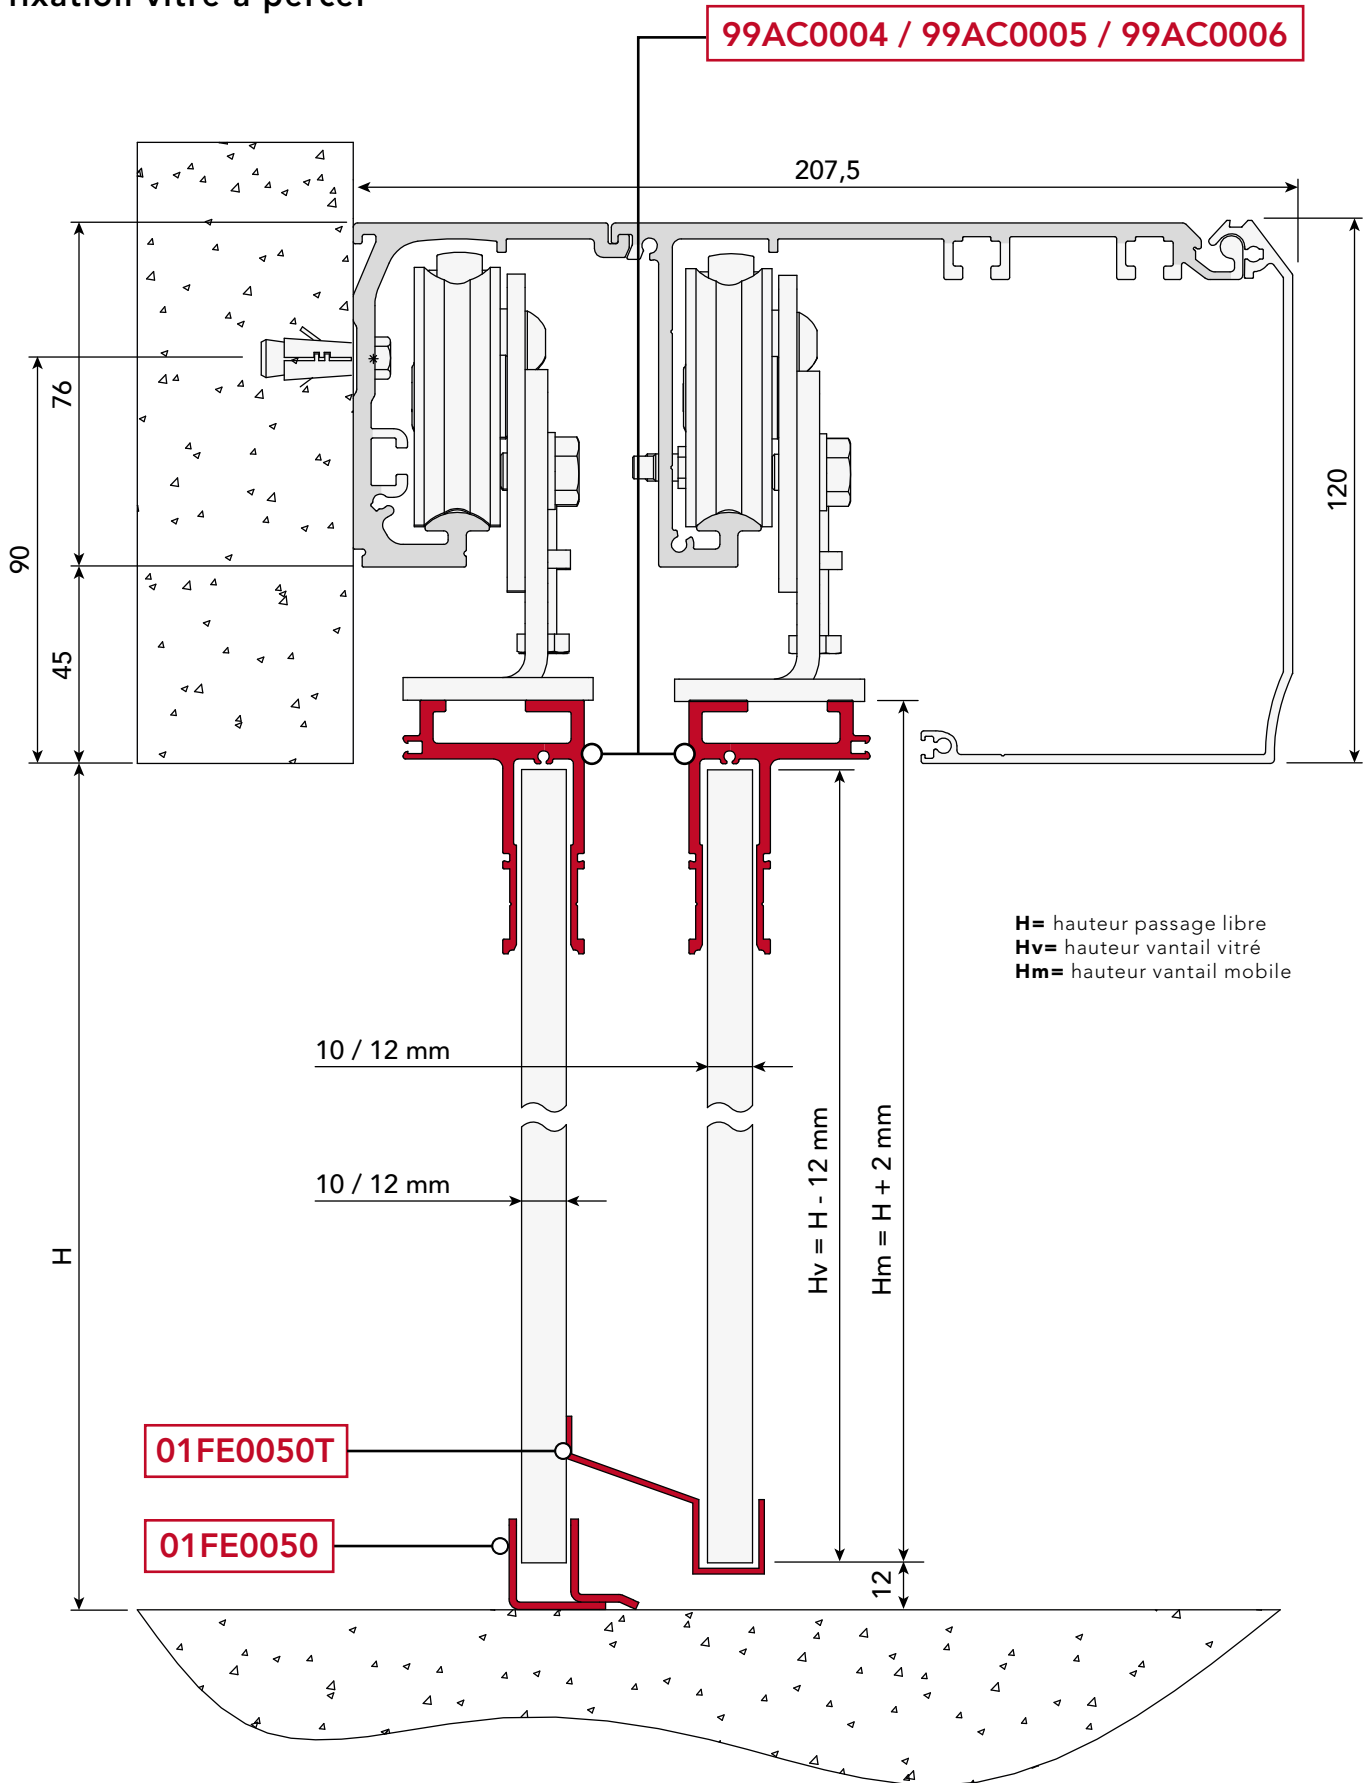




entrée avec profilé
fixation vitre à pince

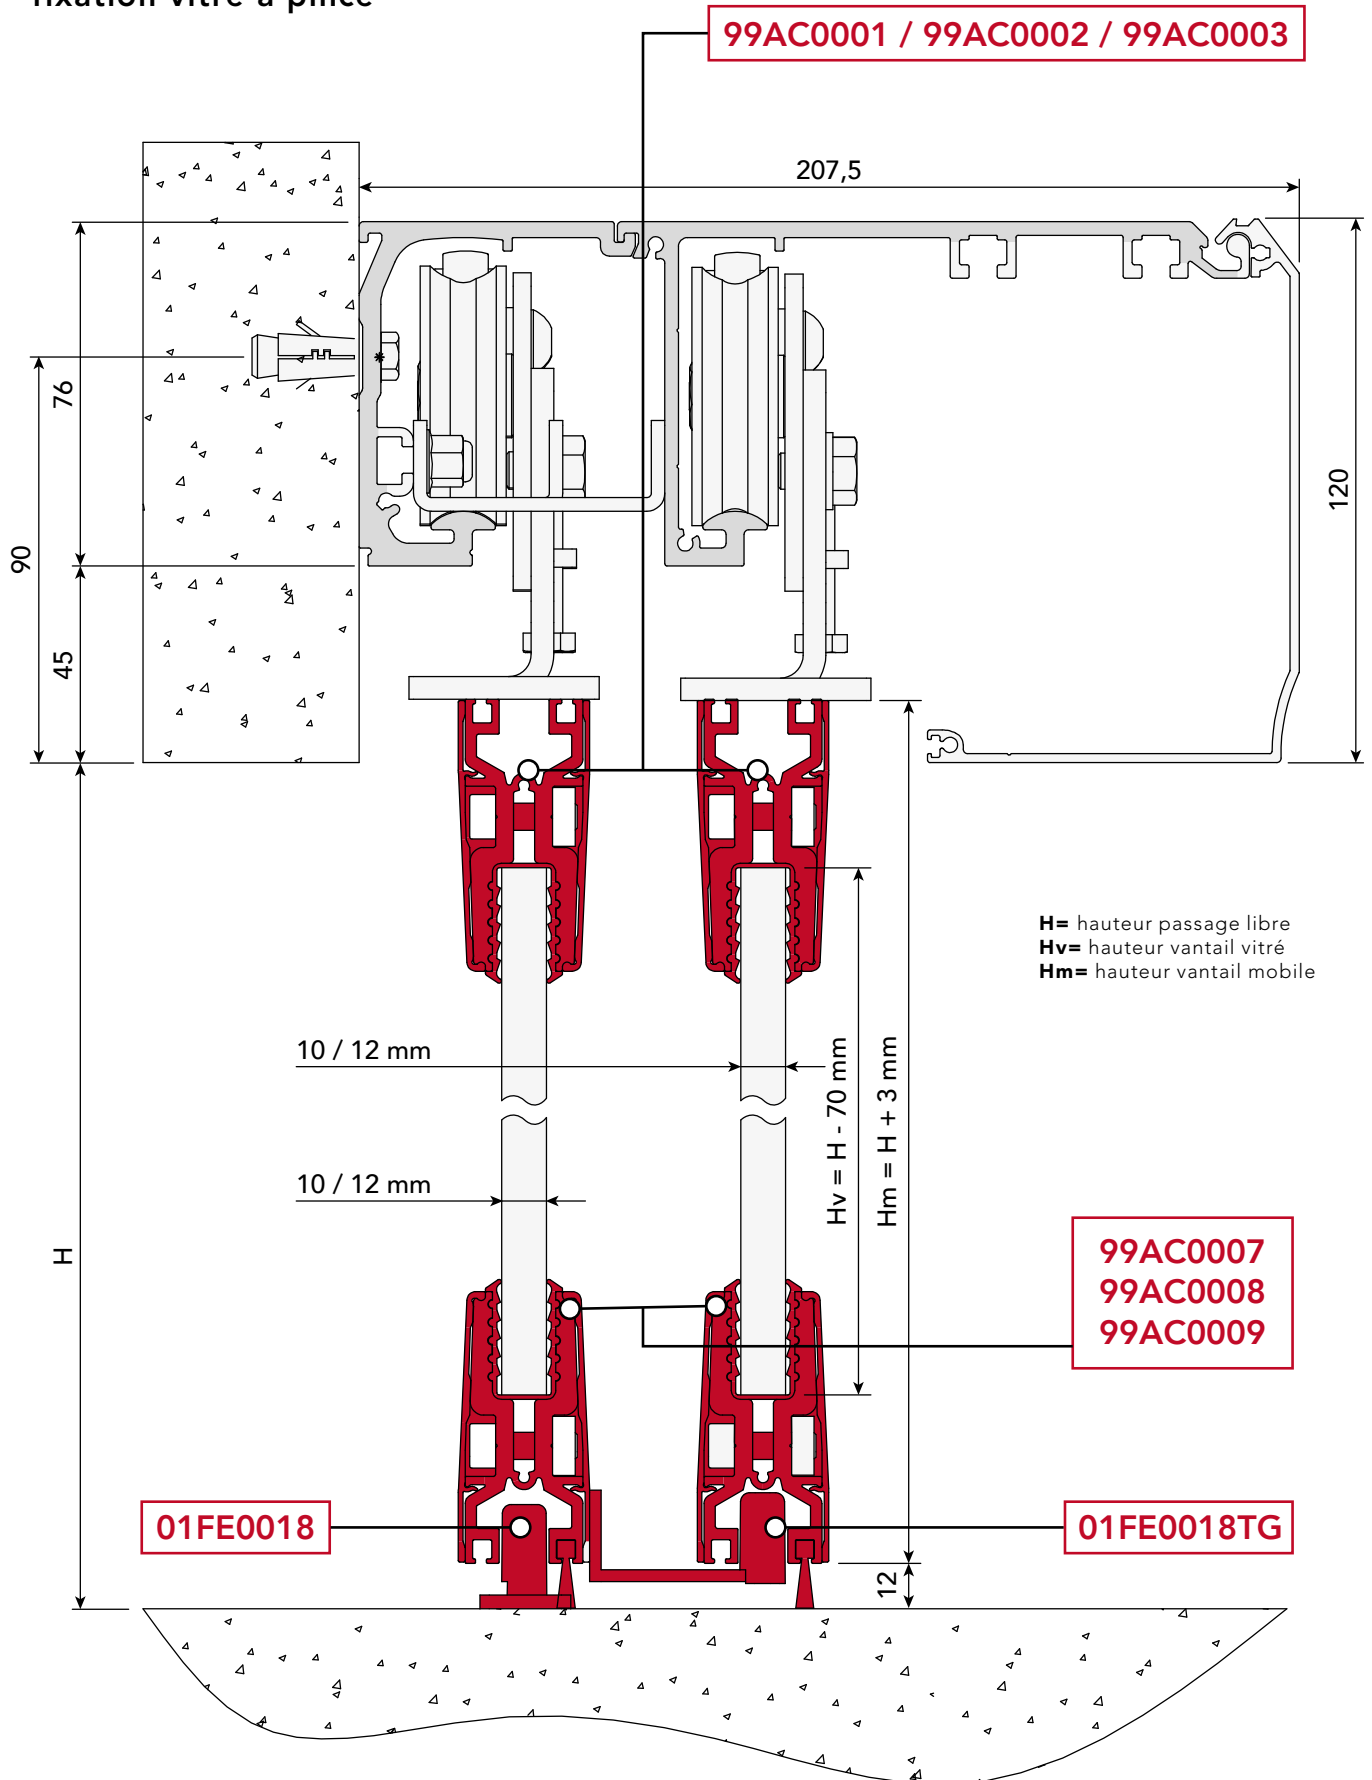



Grid of dots for writing

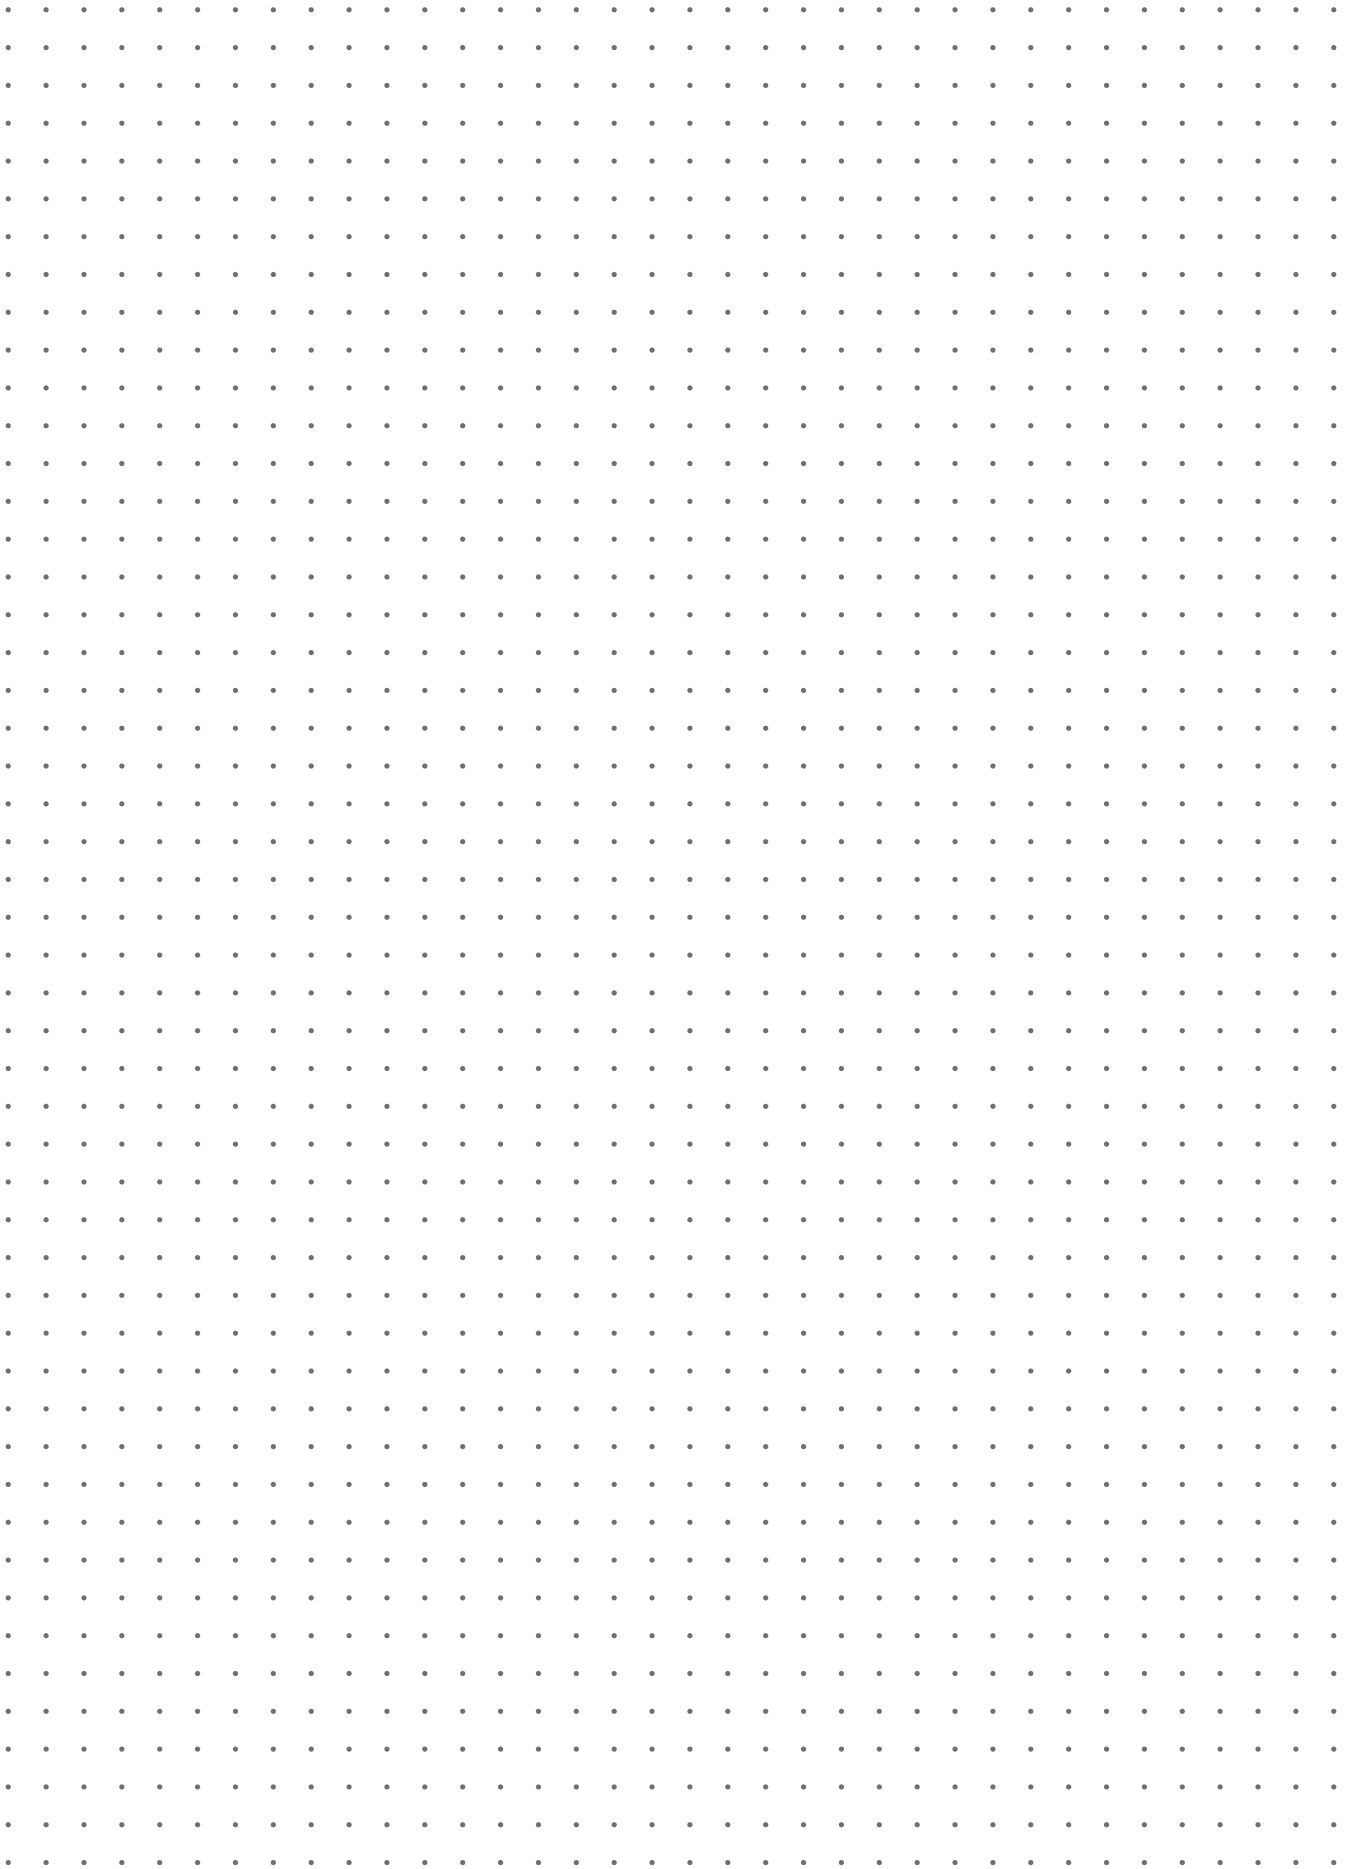



MYONE S.r.l

Via Abbate Tommaso, 52
30020 Quarto D'Altino (VE) ITALY

T +39 0422 824384

info@myoneautomation.com
www.myoneautomation.com